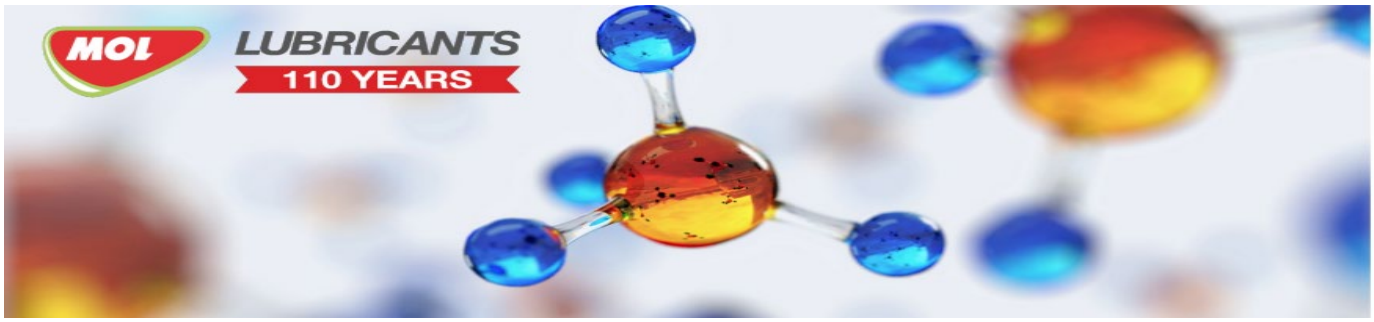

Ο διεθνούς φήμης όμιλος λιπαντικών MOL διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σε λιπαντικά, προσφέροντας πάνω από 1.000 προϊόντα που πληρούν πλήρως τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις ACEA και API, εγκεκριμένα από κορυφαίες εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Η MOL διαθέτει λιπαντικά για κάθε βιομηχανική εφαρμογή (βιομηχανία τροφίμων, παραγωγή εναέριων γραμμών, αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανία χάλυβα). Ειδικά για τη βιομηχανία της Χαλυβουργίας προσφέρουν ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο προϊόντων από εξειδικευμένα λιπαντικά προκειμένου να καλύψουν κάθε ανάγκη, γνωρίζοντας ότι η διακοπή λειτουργίας των μηχανών και η απώλεια παραγωγής αντιπροσωπεύουν τεράστιο παράγοντα κόστους και η ποιότητα των λιπαντικών είναι μείζονος σημασίας.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- ✓ **Μηχανική σταθερότητα**
- ✓ **Διείσδυση μετά από 104 (105) strokes**
  - 5% εξαιρετικό
  - 5,1-15,0% καλό
  - 15,1-30,0% ιδανικό
  - 30,1% ελλιπής
- ✓ **Σταθερότητα ρολού - Αλλαγή διείσδυσης:**
  - 0-10% εξαιρετικό
  - 10,1-25,0% καλό
  - 25,1 - 60,0% ιδανικό
  - 60,1% ελλιπής
- ✓ **Αντοχή στη θερμότητα**
  - Σημείο πτώσης
  - Σταθερότητα οξείδωσης (15-80 kPa)
- ✓ **Διαβρωτικές ιδιότητες**
  - SKF Emcor test (0-5)
  - Διάβρωση χάλυβα
  - Διάβρωση χαλκού ((1-5)
- ✓ **Ιδιότητες EP κατά της φθοράς Δοκιμή τεσσάρων σφαιρών**
  - Φορτίο συγκόλλησης (>2000N:EP)
  - Φθορά (0.4-1mm)
- ✓ **Timken test**
  - O.K. load (>35LB:EP)
  - Wear
- ✓ **Απόδοση χαμηλής θερμοκρασίας Δοκιμή ροπής**
  - pstart ≤ 170 Nm
  - psklasi ≤ 130 Nm
- ✓ **Πίεση ροής**
  - tmin ≤ 1400 mbar
- ✓ **Αντοχή στο νερό**
  - Σταθερότητα ρολού (με νερό)
  - Έκπλυση νερού (δυναμική)
  - Αντοχή στο νερό (στατική)

Εμπειρία: Ο Όμιλος MOL είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη: εξαγάγει και παράγει σε 13 χώρες, διαθέτει δυναμικό εργατικό δυναμικό άνω των 25.000 ατόμων, λειτουργεί 4 διυλιστήρια, 2 εργοστάσια πετροχημικών και περισσότερα από 2000 πρατήρια καυσίμων.